


Formular F1

OBIECTIV: 439 DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
0							
6	4	Investitia (lucrarea) de baza					
6.1		0001 DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I					
		TOTAL grupa 6					
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)					
		Taxa pe valoarea adaugata					
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)					




Formular F2

OBIECTIV: 439 DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 - DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Nr. cap./				
Nr. crt.	subcap deviz pe obiect	Valoarea (exclusiv TVA)		
		Cheltuieli pe categoria de lucrari	2	3
0				
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	0001 INTRETINERE DRUMURI PITRUITE		
3	2	0002 REPARATII SI PLOMBARI		
4	3	0003 SIGURANTA CIRCULATIEI		
5	4	0004 INTRETINERE PODURI SI POLETE		
6	5	0005 LUCRARI DIVERSE INTRETINERE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

OBIECTIV: 439-DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Categoria de lucrari: 0001-INTRETINERE DRUMURI PITRUITE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	DH02B1	82	SUTE MP	1075,00000	
---	--------	----	---------	------------	--

SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5

CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$

2	TSD07G1	82	SUTE MC	47,50000	
---	---------	----	---------	----------	--

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.

PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

3	DH11A1	82	SUTE MP	185,00000	
---	--------	----	---------	-----------	--

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA

LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE

4	TSC17C1	82	SUTE M	360,00000	
---	---------	----	--------	-----------	--

SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT

OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3

5	DH05A1	82	MP	784,00000	
---	--------	----	----	-----------	--

REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI

DIN MACADAM

6	DA11A1	82	M CUB	135,00000	
---	--------	----	-------	-----------	--

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

7	DA12A1	82	M CUB	1110,00000	
---	--------	----	-------	------------	--

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

8	TRA01A50	82	TONE	4390,00000	
---	----------	----	------	------------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$

9	TSC04G1	82	SUTE MC	10,80000	
---	---------	----	---------	----------	--

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE


NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

10	TSE03C1	82	SUTE MP	12,80000	
----	---------	----	---------	----------	--

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE

Executant1001	Obiectiv439	Obiect0001	Categ0001		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

OFERTANT

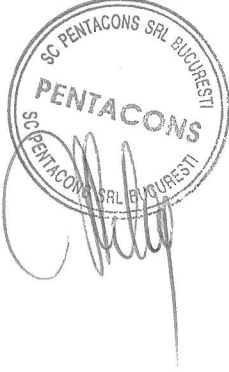

Formular F3

OBIECTIV: 439-DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Categoria de lucrari: 0002-REPARATII SI PLOMBARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI03A1	82	TONE	996,00000	
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PRE PARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU					
2	DZ13B1	82	TONE	1055,00000	
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX					
3	DB02D1	82	SUTE MP	504,00000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DI01B1ASM	82	MP	50400,00000	
REP SUPR DEGR INCL LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE, EX ECUTATE MECANIC					
5	DG05A12	82	MP	896,00000	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
6	TRA01A05P	82	TONE	138,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
7	DH02C1	82	SUTE MP	1,86000	
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME MANUAL					
8	TSA01C1	82	M CUB	77,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
9	TSD01C1	82	M CUB	77,00000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
10	DA11B1	82	M CUB	72,00000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					

Executant1001	Obiectiv439	Obiect0001	Categ0002	
0	1	2	3	4
				5
11	TRA01A50	82	TONE	156,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
12	DB19G1	82	MP	8470,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA				
13	TRA01A50	82	TONE	1700,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
14	DF27A1	82	ORE	780,00000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP				
15	DF24A1	82	BUCATA	12,00000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE				
16	TRA01A50	82	TONE	1800,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
17	DB01C1	82	MP	66,00000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$				
18	TSC04G1	82	SUTE MC	1,40000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3				
TOTAL A:				



Formular F3

OBIECTIV: 439-DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Categoria de lucrari: 0003-SIGURANTA CIRCULATIEI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	82	MP	8400,00000	
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE					
2	DF18A1	82	BUCATA	115,00000	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
3	CZ0104D1	82	M CUB	17,00000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
4	TRA06A50	82	TONE	43,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
5	DF19A1	82	BUCATA	115,00000	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT L:10821 -0008:7100079 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8 S1848					
6	DI19F1	82	ORE	115,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
7	E_I_003	BUCATA	6,00000		
E_I_003- AMENAJARE STATII TRANSPORT ÎN COMUN					

TOTAL A:



OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 439-DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Categoria de lucrari: 0004-INTRETINERE PODURI SI PODETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1 82	SUTE MC	1,28000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TSA01C1 82	M CUB	14,00000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
3	DA06A1 82	M CUB	180,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALE					
4	DA11A1 82	M CUB	150,00000		
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
5	TSD18C1 82	M CUB	22,40000		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
6	PB10A1 82	M CUB	48,00000		
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
7	CZ0106G1 82	M CUB	18,00000		
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INST.CENTRAL. \$					
8	CZ0104D1 82	M CUB	30,00000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
9	PF03A1 82	MP	80,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
10	PC02A1 82	MP	23,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					



Executant1001	Obiectiv439	Obiect0001	Categ0004		
0	1	2	3	4	5
11	CC01A1	82	KG	285,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE					
12	2000030		KG	285,00000	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
13	ACC08C1	82	M	100,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO					
14	6418948		BUCATA	20,00000	
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027					
15	TRA06A50	82	TONE	150,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
16	DI19F1	82	ORE	110,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
17	DF09A1	82	M	240,00000	
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
18	6306339		KG	2460,00000	
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					

TOTAL A:



Formular F3

OBIECTIV: 439-DJ_IL_LUCR.INTRET.min.An I

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intreti.-min.An I

Categoria de lucrari: 0005-LUCRARI DIVERSE INTRETINERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH11B1	82	SUTE MP	750,00000	
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
2	TSG04B1	82	HECTAR	13,20000	
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM .<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOASE .					
3	TSG03A1	82	SUTE MP	102,00000	
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADACINI					
4	TSG14A12	82	SUTE MP	1100,00000	
COSIREA MECANICA VEGETATIEI IERBOASE.					
5	TSE03C1	82	SUTE MP	53,00000	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE					
6	TSE05B1	82	SUTE MP	180,00000	
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					
7	TSH01A11	82	SUTE MP	520,00000	
CURATIRE ZONA DRUM, STRANGERE CU MANA SI GREBLA A DESEURILOR DIN DIFERITE MATERIALE					
TOTAL A:					

