

# Formular F1

OBIECTIV: 441 DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III


## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA	din care C + M		
0		1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		0001 DJ_IALOMITA_intretl.min.An III				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 441    DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 - DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Nr.cap./ Nr. subcap crt. deviz pe obiect		Valoarea (exclusiv TVA)		
		1	2	3
0				
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 0001 INTRETINERE DRUMURI PITRUITE			
3	2 0002 REPARATII SI PLOMBARI			
4	3 0003 SIGURANTA CIRCULATIEI			
5	4 0004 INTRETINERE PODURI SI PODETE			
6	5 0005 LUCRARI DIVERSE INTRETINERE			
TOTAL cap. I				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

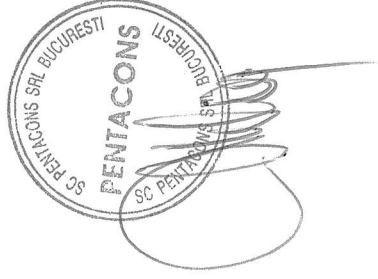

# Formular F3

OBIECTIV: 441-DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Categoria de lucrari: 0001-INTRETINERE DRUMURI PITRUITE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH02B1	82	SUTE MP	1075,00000	
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$					
2	TSD07G1	82	SUTE MC	47,50000	
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
3	DH11A1	82	SUTE MP	185,00000	
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE					
4	TSC17C1	82	SUTE M	360,00000	
SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3					
5	DH05A1	82	MP	784,00000	
REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI DIN MACADAM					
6	DA11A1	82	M CUB	135,00000	
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
7	DA12A1	82	M CUB	1110,00000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
8	TRA01A50	82	TONE	4390,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
9	TSC04G1	82	SUTE MC	10,80000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
10	TSE03C1	82	SUTE MP	12,80000	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE					



Executant1001	Obiectiv441	Obiect0001	Categ0001		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 441-DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Categoria de lucrari: 0002-REPARATII SI PLOMBARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI03A1	82	TONE	996,00000	
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PRE PARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU					
2	DZ13B1	82	TONE	1055,00000	
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX					
3	DB02D1	82	SUTE MP	504,00000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DI01B1ASM	82	MP	50400,00000	
REP SUPR DEGR INCL LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE, EX ECUTATE MECANIC					
5	DG05A12	82	MP	896,00000	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
6	TRA01A05P	82	TONE	138,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
7	DH02C1	82	SUTE MP	1,86000	
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME MANUAL					
8	TSA01C1	82	M CUB	77,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
9	TSD01C1	82	M CUB	77,00000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
10	DA11B1	82	M CUB	72,00000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					

Executant1001	Obiectiv441	Obiect0001	Categ0002		
0	1	2	3	4	5
11	TRA01A50	82	TONE	156,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
12	DB19G1	82	MP	8470,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA					
13	TRA01A50	82	TONE	1700,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
14	DF27A1	82	ORE	780,00000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP					
15	DF24A1	82	BUCATA	12,00000	
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
16	TRA01A50	82	TONE	1800,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
17	DB01C1	82	MP	66,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$					
18	TSC04G1	82	SUTE MC	1,40000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					

TOTAL A:

OFERTANT



SC PENTACONS SRL BUCURESTI  
PENTACONS  
BUCURESTI

# Formular F3

OBIECTIV: 441-DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 0001-DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Categoria de lucrari: 0003-SIGURANTA CIRCULATIEI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	82	MP	8400,00000	
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE					
2	DF18A1	82	BUCATA	115,00000	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
3	CZ0104D1	82	M CUB	17,00000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
4	TRA06A50	82	TONE	43,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
5	DF19A1	82	BUCATA	115,00000	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
6	DI19F1	82	ORE	115,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
7	E_I_003	BUCATA	6,00000		
E_I_003- AMENAJARE STATII TRANSPORT ÎN COMUN					

TOTAL A:

OFERTANT

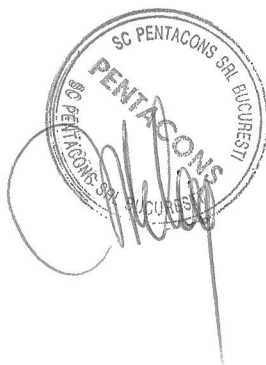

# Formular F3

OBIECTIV: 441-DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Categoria de lucrari: 0004-INTRETINERE PODURI SI PODETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1	82	SUTE MC	1,28000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TSA01C1	82	M CUB	14,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
3	DA06A1	82	M CUB	180,00000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
4	DA11A1	82	M CUB	150,00000	
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
5	TSD18C1	82	M CUB	22,40000	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
6	PB10A1	82	M CUB	48,00000	
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
7	CZ0106G1	82	M CUB	18,00000	
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INST.CENTRAL.					
8	CZ0104D1	82	M CUB	30,00000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
9	PF03A1	82	MP	80,00000	
STRAT SUPT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
10	PC02A1	82	MP	23,00000	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					



Executant1001	Obiectiv441	Obiect0001	Categ0004		
0	1	2	3	4	5
11	CC01A1	82	KG	285,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE					
12	2000030		KG	285,00000	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
13	ACC08C1	82	M	100,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO					
14	6418948		BUCATA	20,00000	
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027					
15	TRA06A50	82	TONE	150,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
16	DI19F1	82	ORE	110,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
17	DF09A1	82	M	240,00000	
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
18	6306339		KG	2460,00000	
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					

TOTAL A:

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 441-DJ\_IL\_LUCR.INTRET.min.An III

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ\_IALOMITA\_intreti.min.An III

Categoria de lucrari: 0005-LUCRARI DIVERESE INTRETINERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DH11B1	82	SUTE MP	750,00000		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE						
2	TSG04B1	82	HECTAR	13,20000		
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM .<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOASE .						
3	TSG03A1	82	SUTE MP	102,00000		
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADACINI						
4	TSG14A12	82	SUTE MP	1100,00000		
COSIREA MECANICA VEGETATIEI IERBOASE.						
5	TSE03C1	82	SUTE MP	53,00000		
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE						
6	TSE05B1	82	SUTE MP	180,00000		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						
7	TSH01A11	82	SUTE MP	520,00000		
CURATIRE ZONA DRUM, STRANGEREA CU MANA SI GREBLA A DESEURILOR DIN DIFERITE MATERIALE						

**TOTAL A:**

OFERTANT

